
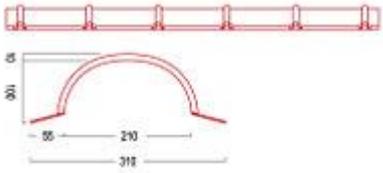




1. Коньковая планка
2. Торцевая планка
3. Снегозадержательная планка
4. Вентвыход
5. Облицовка вентшахт
6. Уплотнительная лента
7. Карнизная планка
8. Ендовая планка
9. Крепежные детали

<p>Круглая коньковая планка</p> <p>Предназначена для закрытия коньковых стыков на кровлях с черепичным профилем. Стандартная длина 2 м, полезная длина 1,85 м. Цвета соответствуют цветам кровельного профиля.</p>	
	
<p>Прямая коньковая планка</p> <p>Используется на коньковых стыках на всех видах кровельных профилей. Длина 2 м, полезная длина 1,9 м. Цвета соответствуют цветам кровли.</p>	
	
<p>Планка карнизная</p> <p>Используется для всех типов кровельных профилей. Устанавливается под кровельный лист и поверх стенового листа. Длина до 6 м.</p>	
	
<p>Торцевая планка</p>	

Используется для всех типов кровельных профилей.
Устанавливается поверх листов кровельного профиля. Длина 2 м, полезная длина 1,9 м.




Ендова

Используется для всех типов кровельных профилей.
Устанавливается под кровельной лист. Длина до 4 м.



Стеновая планка



Используется для всех типов кровельного и стенового профиля, например, в месте стыка к горизонтальному козырьку.
Монтируется под стеновой профиль и поверх кровельного профиля. Длина до 4 м.




Снегозадержатель

Используется со всеми видами кровельного профиля.
Устанавливается поверх кровельных листов.

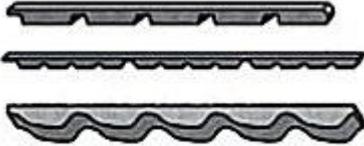

	
<p>Крепежные элементы</p>	
<p>Гребенчатые гвозди и шурупы с неопреновой прокладкой. Длина гвоздей 60 и 75 мм, шурупов – 25, 50 и 65 мм.</p>	
<p>Профиль формы «уплотнительная лента»</p>	
<p>Предназначен для уплотнения коньковых и ендовых стыков, материал Алвеолит 4030 FR.</p>	
<p>Облицовка для вентвыходов и дымоходов</p>	
<p>Размеры по заказу. Изготавливается из гладкой жести с полимерным покрытием.</p>	
<p>Вентиляционный выход</p>	
<p>Стандартный элемент для всех типов кровли. Диаметр неизолированного выхода 110 мм, изолированного – 125 мм.</p>	
<p>Цокольная планка</p>	

Используется со всеми типами стеновых профилей в местах стыка листов на разных уровнях и для облицовки цоколя зданий. Устанавливается под стеновые листы. Все стандартные цвета, длина до 4 м.

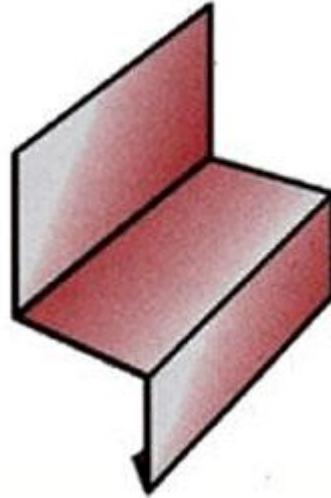

Угловая планка

Планка для наружных угловых стыков всех типов стеновых профилей. Поставляется всех стандартных цветов. Монтируется поверх стенового листа. Стандартная длина 2 м, полезная - 1,9 м.

