



# GGL "Классика"

деревянное окно с открыванием по центральной оси

Окно из клееной древесины (сосна), имеет три слоя лакового покрытия. Модель оснащена вентиляционным клапаном-форточкой, совмещенным с ручкой для открывания (воздухообмен до 39 м<sup>3</sup>/час при 10 Па). Лидер продаж в странах Европы.

### Применение

Для любых помещений под кровлей.

### Достоинства продукта

- Ручка в верхней части окна позволяет установить окно на оптимальной высоте, а также разместить под окном мебель.
- Вентиляция при закрытом окне через вентиляционный клапан-форточку и съемный моющийся фильтр.
- Внешнюю поверхность окна легко мыть, находясь внутри помещения.
- Окно снабжено кронштейнами для легкого монтажа штор или жалюзи.

GGL 3065 с двухкамерным стеклопакетом. Улучшенные показатели по теплосбережению и шумопонижению.

- Многофункциональный стеклопакет --73.
- Фиксация окна в приоткрытом положении для защиты от нежелательного открывания детьми или сильным ветром.
- Возможна установка электрооборудования для дистанционного управления. (См. также GGL INTEGRA, стр. 24).
- Стандартная гарантия на окна составляет 5 лет, при использовании комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX 2000 - 10 лет. Окно GGL 3065 на 40% "теплее" по сравнению с окном GGL 3073G. Заполнение криптоном.

4 окна GGL M08



### Техническая информация


- 18 Стеклопакеты
- Возможность комбинирования**
- 46 Дополнительные нижние элементы
- 47 Дополнительные верхние элементы
- Сопутствующая продукция**
- 56 Оклады
- 84 Продукция для профессиональной установки
- 88 Шторы, жалюзи и рольставни
- 106 Ручное управление
- 108 Электрооборудование



### Таблица размеров окон GGL

55																			
62																			
70																			
78																			
98		C02																	
118		C04	F04	M04	P04														
140			F06	M06	P06	S06													
160			F08	M08	P08	S08	U08												
180				M10	P10	S10	U10												
190																			

### Выбор высоты окна

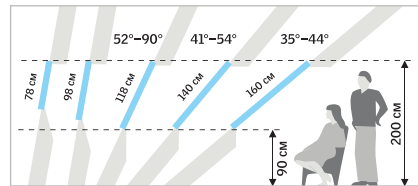

Для обеспечения лучшего обзора рекомендуется установка в комбинации с



Окно модели GGL 3065 (3D модель)

### Указания по монтажу



Необходимо утеплить откосы и зазор между оконной коробкой и конструкциями кровли.



Вентиляционный клапан-форточка модели GGL.



Код окна	Размер (ширина и высота) см																		
		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
<b>GGL 3073</b>	Алюминиевые накладки																		
<b>GGL 3173</b>	Медные накладки																		
<b>GGL 3041</b>	Антивандалный стеклопакет, алюминиевые накладки	нет		нет		нет				нет		нет	нет				нет		нет
<b>GGL 3065</b>	Двухкамерный стеклопакет, алюминиевые накладки					нет				нет	нет			нет			нет	нет	нет
<b>GGL 3165</b>	Двухкамерный стеклопакет, медные накладки					нет				нет	нет			нет			нет	нет	нет

Условные обозначения на странице 2.